

Quick Shipment 2021

PL

AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS

**Quick
Shipment
to produkty,
które
dostarczamy
w 2-5 dni
roboczych.**

Folder pokazuje przekrój oferty AQForm. Pełną kolekcję opraw znajdziesz na stronie www.aqform.com oraz w katalogu głównym.

Pozostałe temperatury barwowe, kąty świecenia, moce, wykończenia oraz wielkości produktów są dostępne na stronie internetowej.

Oprawy oznaczone jako QS (Quick Shipment) dostarczamy w 2-5 dni roboczych.

Czas dostawy pozostałych produktów standardowych wynosi 15 dni roboczych od potwierdzonego zamówienia.

Odkryj oświetlenie AQF!

1

Kompleksowe oświetlenie – przytulny salon, wyjątkowe lobby czy nowoczesne biuro – dzięki produktom zoptymalizowanym pod kątem funkcji oświetlenie AQF doskonale oświetli wszystkie te przestrzenie.

2

Świetnie wygląda i dobrze się świeci – bez kompromisów dla żadnej z tych cech.

3

Zespół ekspertów – wyspecjalizowani inżynierowie oraz działy kreatywne AQForm działają w liczącym blisko 3600m² Centrum Badawczo-Rozwojowym pod Krakowem.





private apartment 110m² | Kraków
design: Projektyw Paulina Zwolak, Jakub Nieć
photo: Maja Bułkowska
— TUBA 50



POP in - Diner & Bar | Gdynia
design: Sikora Wnętrza + Architektura
photo: TOM KUREK
— PET track

wpuszczane | recessed



HOLLOW p. 11 RING next 50 p. 11 RING 111 p. 11 LED EYE p. 13 ONLY round p. 13 MORE p. 13 SIRCA p. 17 SQUARES 50x1 p. 17 / 19 SQUARES 50x2 p. 17 / 19 SQUARES 111x1 p. 23 SQUARES 111x2 p. 23 / 25 RAFTER points p. 27

natynkowe | surface




PET next p. 33 PET p. 33 ONLY mini p. 33 TUBA next 50 p. 33 TUBA 50 p. 33 TUBA 111 p. 37 SQUARES 50x1 p. 37 SQUARES 50x2 p. 37 / 39 SQUARES mini 111x1 p. 39 SQUARES mini 111x2 p. 39 SLEEK 111x1 p. 39 SLEEK 111x2 p. 39

zwieszane | suspended




PET next mini p. 45 MODERN GLASS p. 45 / 49 MODERN GLASS p. 45 / 49 MODERN GLASS p. 45 / 49 MAXI RING dot p. 49

reflektory / oprawy na szynoprzewody | spot / track

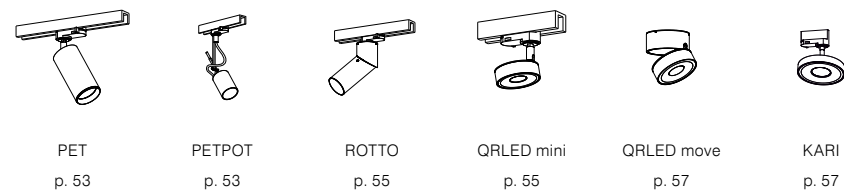

PET p. 53 PETPOT p. 53 ROTTO p. 55 QRLED mini p. 55 QRLED move p. 57 KARI p. 57

kinkiety | wall

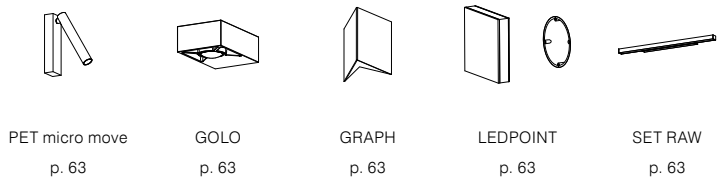

PET micro move p. 63 GOLO p. 63 GRAPH p. 63 LEDPOINT p. 63 SET RAW p. 63




RECESSED



HOLLOW micro LED M930 recessed

CRI>90 | 3000K | 30°


aqform.com/HL0013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	2.0W	210lm	QS	37986-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz

ø 35mm | Hmin: 70mm



HOLLOW mini LED M930 recessed

CRI>90 | 3000K | 24°


aqform.com/HL1013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	6.0W	800lm	QS	37987-M930-S1-00-12
biały	6.0W	800lm	QS	37987-M930-S1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz


ø 54mm | Hmin: 85mm



RING next 50 LED recessed

CRI>90 | 3000K | 36°


aqform.com/RI6813



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	6.0W	800lm	QS	37982-M930-F1-00-12
biały	6.0W	800lm	QS	37982-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz

ø 75mm | Hmin: 65mm



RING 111 recessed

AR111 | G53 | 12V | max: 35W | Phase-Control


aqform.com/37151



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	37151-0000-T8-PH-12
biały	QS	37151-0000-T8-PH-13

wymaga dodatkowo transformatora | nie zawiera źródła światła

ø 145mm | Hmin: 120mm



RING 111 trimless 230V recessed

ES111 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control


aqform.com/37163



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	37163-0000-U8-PH-13

nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła

ø 141mm | Hmin: 150mm





— MORE

LED EYE hermetic recessed

CRI>90 | 3000K | 36°


aqform.com/LE0803



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	6.0W	880lm	QS	30416-L930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz

ø 92mm | Hmin: 70mm



ONLY round mini LED 230V hermetic recessed

CRI>90 | 3000K | 32° | Phase-Control


aqform.com/ON1873



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	8.0W	620lm	QS	37951-M930-F3-PH-13

zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED


ø 90mm | Hmin: 70mm



MORE mini LED recessed

CRI>90 | 3000K | 25°


aqform.com/MR1013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	6.0W	800lm	QS	37983-M930-S1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz


ø 57mm | Hmin: 85mm



MORE midi LED recessed

CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/MR2013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	9.0W	1120lm	QS	37984-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz


ø 78mm | Hmin: 82mm



MORE maxi LED recessed

CRI>90 | 3000K | 61°


aqform.com/MR3013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	12.0W	1570lm	QS	37985-M930-W1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz


ø 97mm | Hmin: 115mm



Dane dla standardowego produktu LED są podane dla źródła światła LED 3000K



private house, individual project | Oleśnica
cooperation: Magdalena Rowińska
photo: Pospieszni Fotografia
— LED EYE

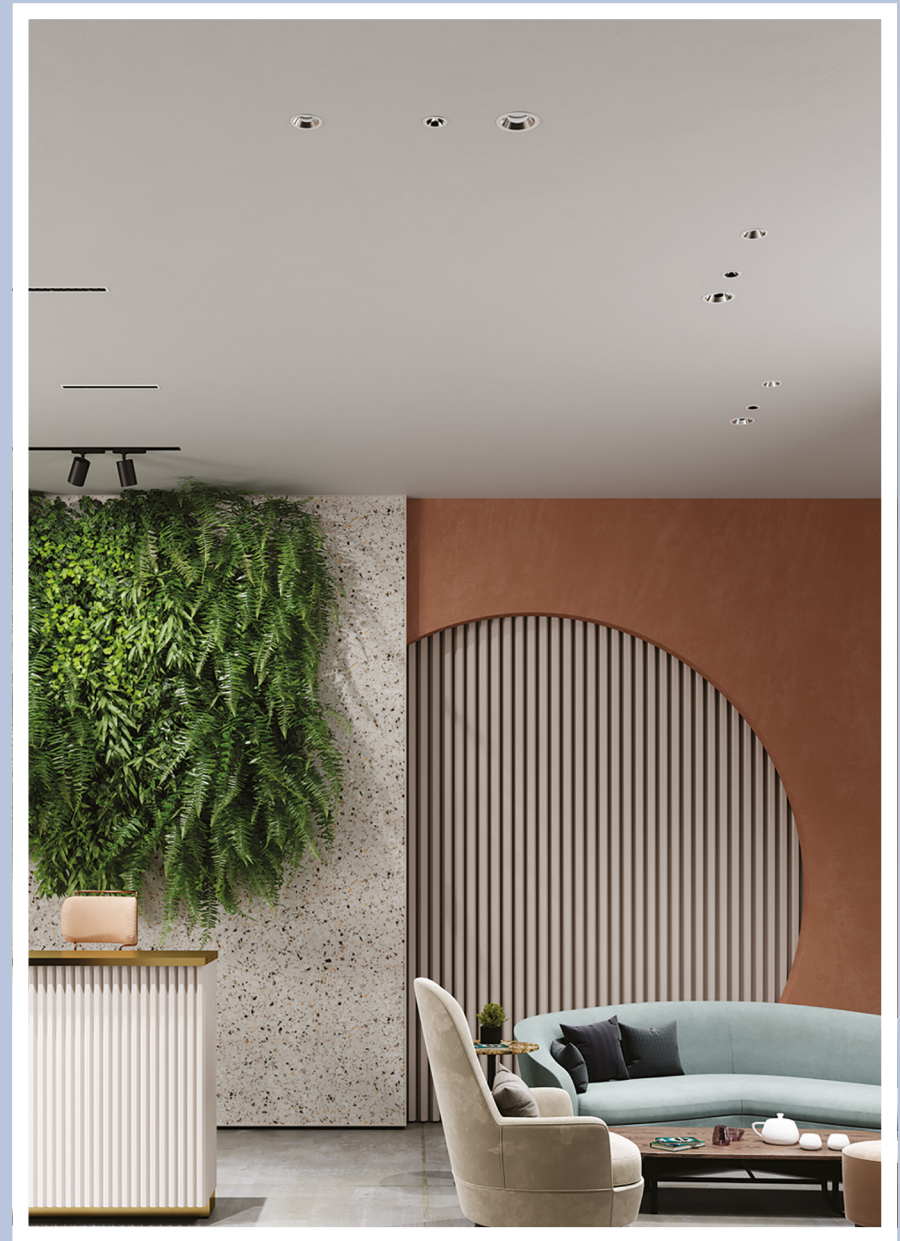

— MORE



SIRCA 10 LED recessed


CRI>90 | 3000K | 59°

aqform.com/SC0013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.5W	1170lm	QS	37988-M930-W3-00-12
biały	8.5W	1170lm	QS	37988-M930-W3-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



SIRCA 14 LED recessed


CRI>90 | 3000K | 53°

aqform.com/SC0013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	12.0W	1570lm	QS	37989-M930-W3-00-12
biały	12.0W	1570lm	QS	37989-M930-W3-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



SQUARES next 50x1 LED trimless recessed


CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/SX3813



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	6.0W	800lm	QS	37990-M930-F1-00-12
biały	6.0W	800lm	QS	37990-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



SQUARES next 50x1 LED recessed


CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/SX1813



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	6.0W	800lm	QS	37979-M930-F1-00-12
biały	6.0W	800lm	QS	37979-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



SQUARES next 50x2 LED trimless recessed


CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/SX4813



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	12.0W	1610lm	QS	37991-M930-F1-00-12
biały	12.0W	1610lm	QS	37991-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz






SQUARES next 50x2 LED recessed

CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/SX2813



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	12.0W	1610lm	QS	37980-M930-F1-00-12
biały	12.0W	1610lm	QS	37980-M930-F1-00-13
zakres napięcia 220-240V zawiera zasilacz				112x210mm Hmin: 85mm




SQUARES 50x1 230V recessed

PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/36811



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	36811-0000-U8-PH-12
biały	QS	36811-0000-U8-PH-13
zakres napięcia 110-240V nie wymaga transformatora		83x90mm Hmin: 95mm
nie zawiera źródła światła		




SQUARES 50x2 230V recessed

PAR16 | GU10 | 230V | max: 2x 50W | Phase-Control

aqform.com/36812




kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	36812-0000-U8-PH-13
zakres napięcia 110-240V nie wymaga transformatora		83x170mm Hmin: 95mm
nie zawiera źródła światła		




SQUARES 50x1 trimless 230V recessed

PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/37011




kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	37011-0000-U8-PH-13
zakres napięcia 110-240V nie wymaga transformatora		83x83mm Hmin: 95mm
nie zawiera źródła światła		




SQUARES 50x2 trimless 230V recessed


PAR16 | GU10 | 230V | max: 2x 50W | Phase-Control

aqform.com/37012



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	37012-0000-U8-PH-13
zakres napięcia 110-240V nie wymaga transformatora		83x162mm Hmin: 95mm
nie zawiera źródła światła		



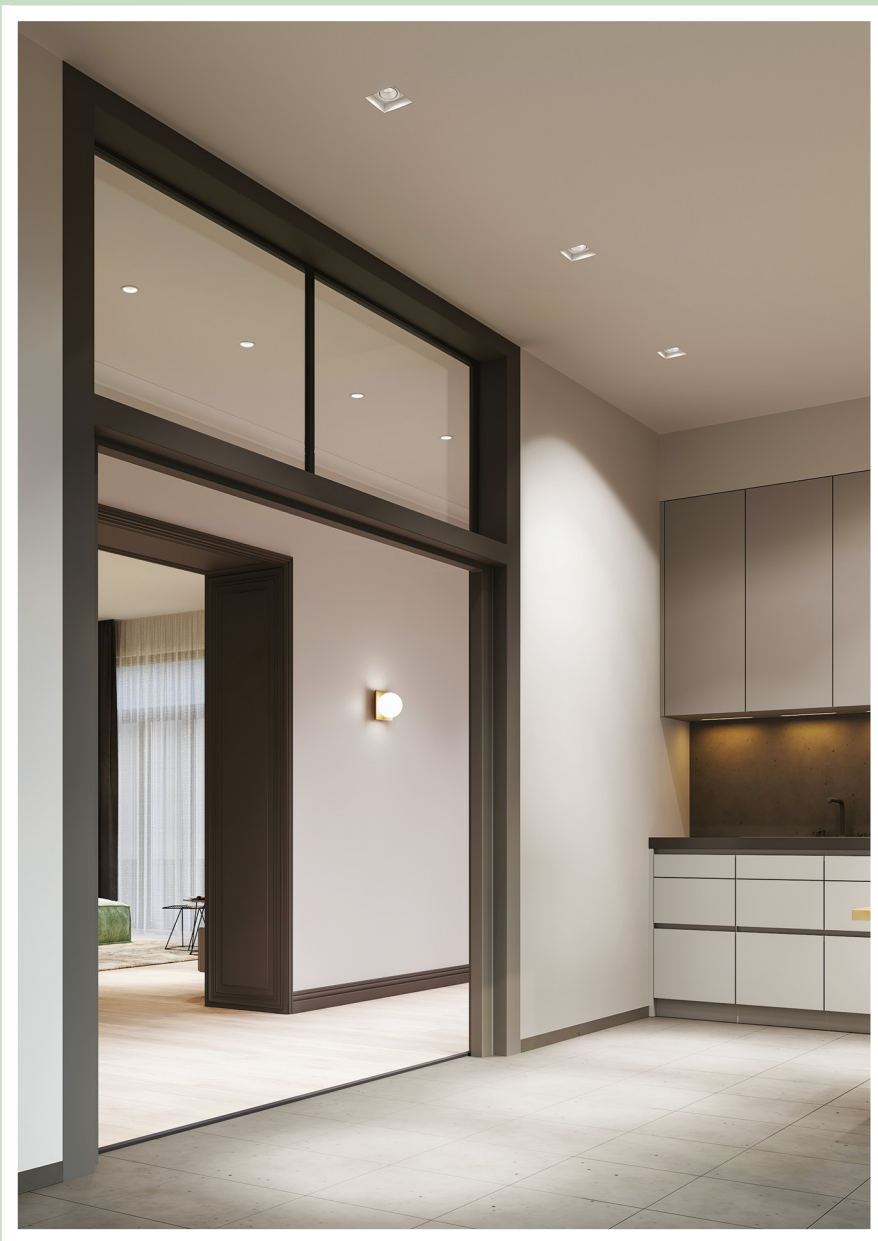

— SQUARES next, HOLLOW | MODERN BALL




private house | Burkatów
design: Aretzky Design, Arkadiusz Słowakiewicz
photo: Artur Krupa
— SQUARES



SQUARES 111x1 trimless recessed


AR111 | G53 | 12V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/31811



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	31811-0000-T8-PH-13

wymaga dodatkowo transformatora | nie zawiera źródła światła 160x160mm | Hmin: 100mm



SQUARES 111x1 recessed


AR111 | G53 | 12V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/30511



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	30511-0000-T8-PH-12
biały	QS	30511-0000-T8-PH-13


wymaga dodatkowo transformatora | nie zawiera źródła światła 173x173mm | Hmin: 100mm



SQUARES 111x1 trimless 230V recessed


ES111 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/37511



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	37511-0000-U8-PH-13

nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła 160x160mm | Hmin: 120mm



SQUARES 111x1 230V recessed


ES111 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/35011



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	35011-0000-U8-PH-13

nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła 173x173mm | Hmin: 120mm



SQUARES 111x2 trimless recessed


AR111 | G53 | 12V | max: 2x 50W | Phase-Control

aqform.com/31912



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	31912-0000-T8-PH-13

wymaga dodatkowo transformatora | nie zawiera źródła światła 160x320mm | Hmin: 100mm





SQUARES 111x2 recessed


AR111 | G53 | 12V | max: 2x 50W | Phase-Control

aqform.com/30612



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	30612-0000-T8-PH-13

wymaga dodatkowo transformatora | nie zawiera źródła światła 173x320mm | Hmin: 100mm



SQUARES 111x2 trimless 230V recessed



ES111 | GU10 | 230V | max: 2x 50W | Phase-Control

aqform.com/37512



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	37512-0000-U8-PH-13

nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła 160x320mm | Hmin: 120mm



SQUARES 111x2 230V recessed



ES111 | GU10 | 230V | max: 2x 50W | Phase-Control

aqform.com/35112



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	35112-0000-U8-PH-13

nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła 173x333mm | Hmin: 120






RAFTER points 5 LED trim recessed

CRI>90 | 3000K | 50°

aqform.com/RA2013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	2.0W	210lm	QS	37970-M930-W1-00-12
biały	2.0W	210lm	QS	37970-M930-W1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz

35x35mm Hmin: 70mm



LED
50




230V

RAFTER points 8 LED trim recessed

CRI>90 | 3000K | 50°


aqform.com/RA2013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	4.0W	430lm	QS	37972-M930-W1-00-12
biały	4.0W	430lm	QS	37972-M930-W1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz

35x65mm Hmin: 70mm



LED
50



230V

RAFTER points 15 LED trim recessed

CRI>90 | 3000K | 50°


aqform.com/RA2013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	10.5W	1080lm	QS	37973-M930-W1-00-12
biały	10.5W	1080lm	QS	37973-M930-W1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz

35x138 mm Hmin: 70mm



LED
50



230V

RAFTER points 28 LED trim recessed

CRI>90 | 3000K | 50°


aqform.com/RA2013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	20.5W	2170lm	QS	37974-M930-W1-00-12
biały	20.5W	2170lm	QS	37974-M930-W1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz

35x271mm Hmin: 70mm



LED
50



230V

RAFTER points 41 LED trim recessed

CRI>90 | 3000K | 50°


aqform.com/RA2013



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	31.0W	3250lm	QS	37975-M930-W1-00-12
biały	31.0W	3250lm	QS	37975-M930-W1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz


35x403mm Hmin: 70mm



LED
50



230V

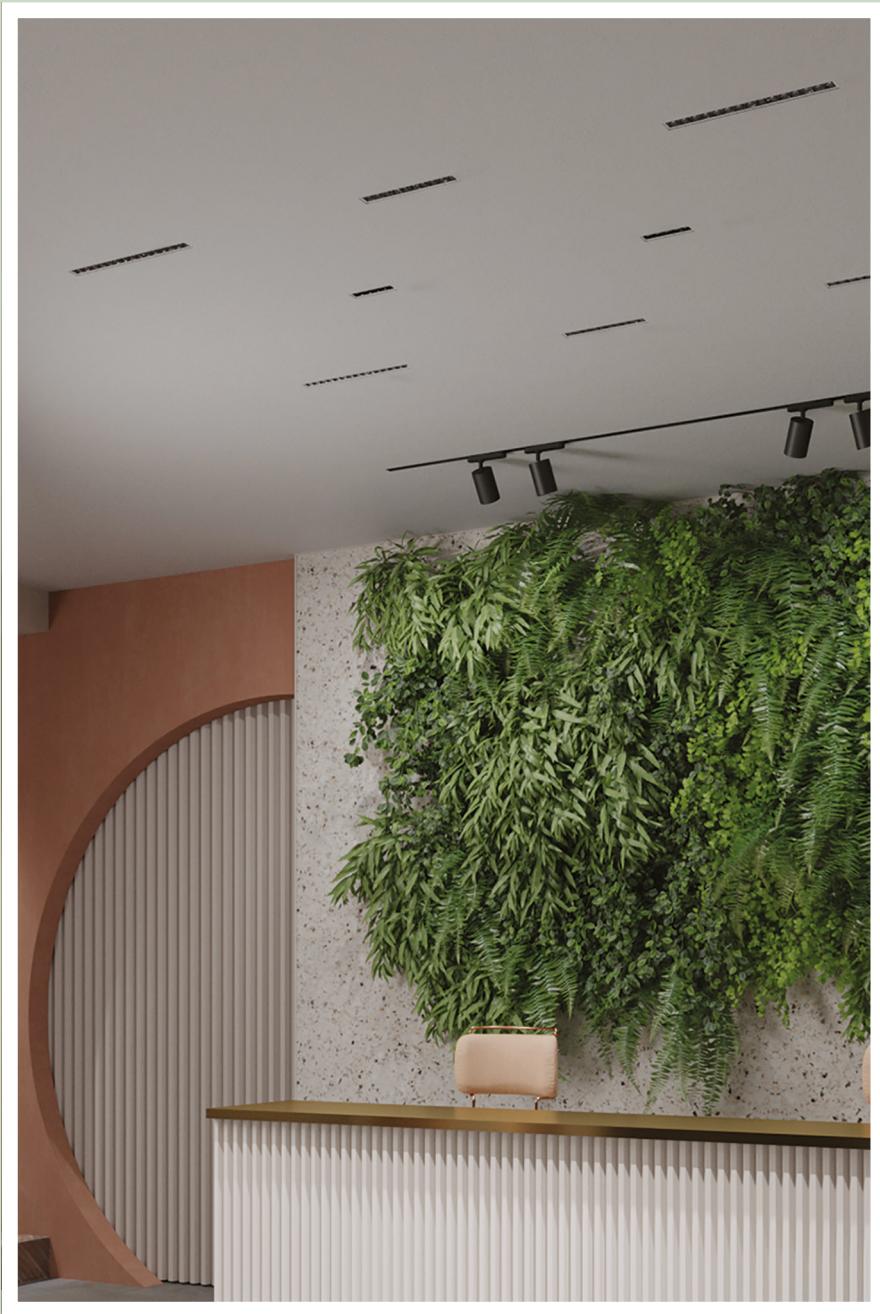

— RAFTER points | PET next maxi



— RAFTER points | SQUARES next



SURFACE





PET next 12 LED surface

CRI>90 | 3000K | 35°

aqform.com/PE0814



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.5W	1170lm	QS	46962-M930-F1-00-12
biały	8.5W	1170lm	QS	46962-M930-F1-00-13


zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



PET surface

PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/PE9034



kolor	długość	dostawa	numer katalogowy
czarny	90mm	QS	42311-0000-U8-PH-12
biały	90mm	QS	42311-0000-U8-PH-13
czarny	170mm	QS	46311-0000-U8-PH-12
biały	170mm	QS	46311-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



ONLY round mini 6 LED 230V hermetic surface


CRI>90 | 3000K | 32° | Phase-Control

aqform.com/ON1874



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	6.0W	500lm	QS	40438-M930-F3-PH-13

zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



TUBA next 50 LED surface


CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/TU3814



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	6.0W	800lm	QS	46975-M930-F1-00-12
biały	6.0W	800lm	QS	46975-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



TUBA 50 230V natynkowa


PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control


aqform.com/45921




kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	45921-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



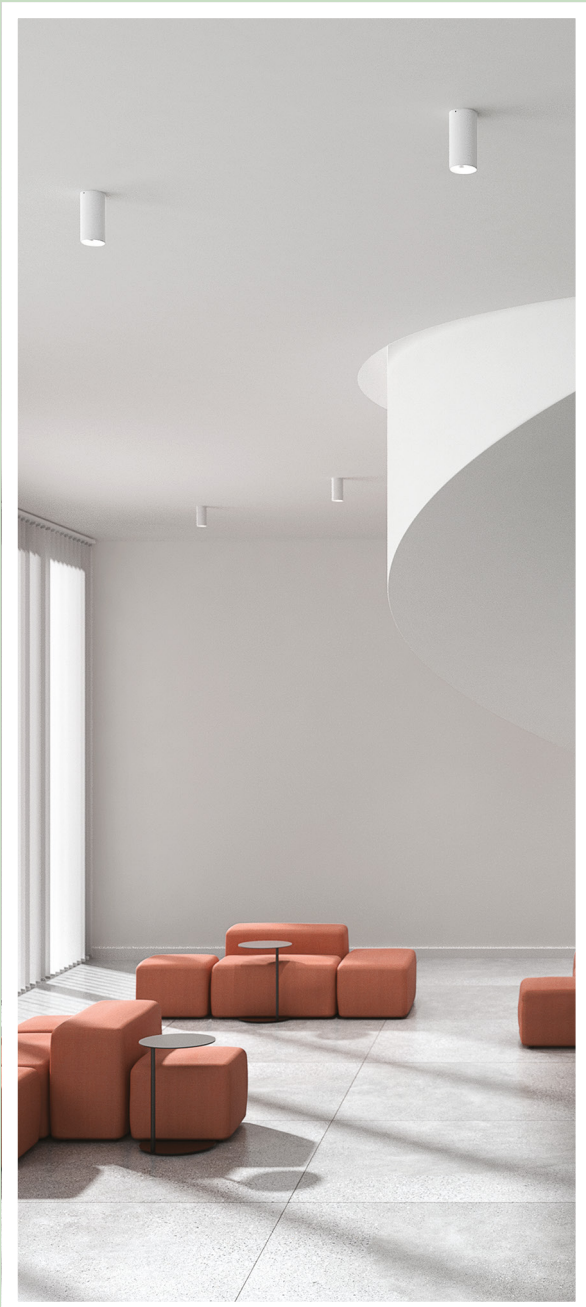

— PET next

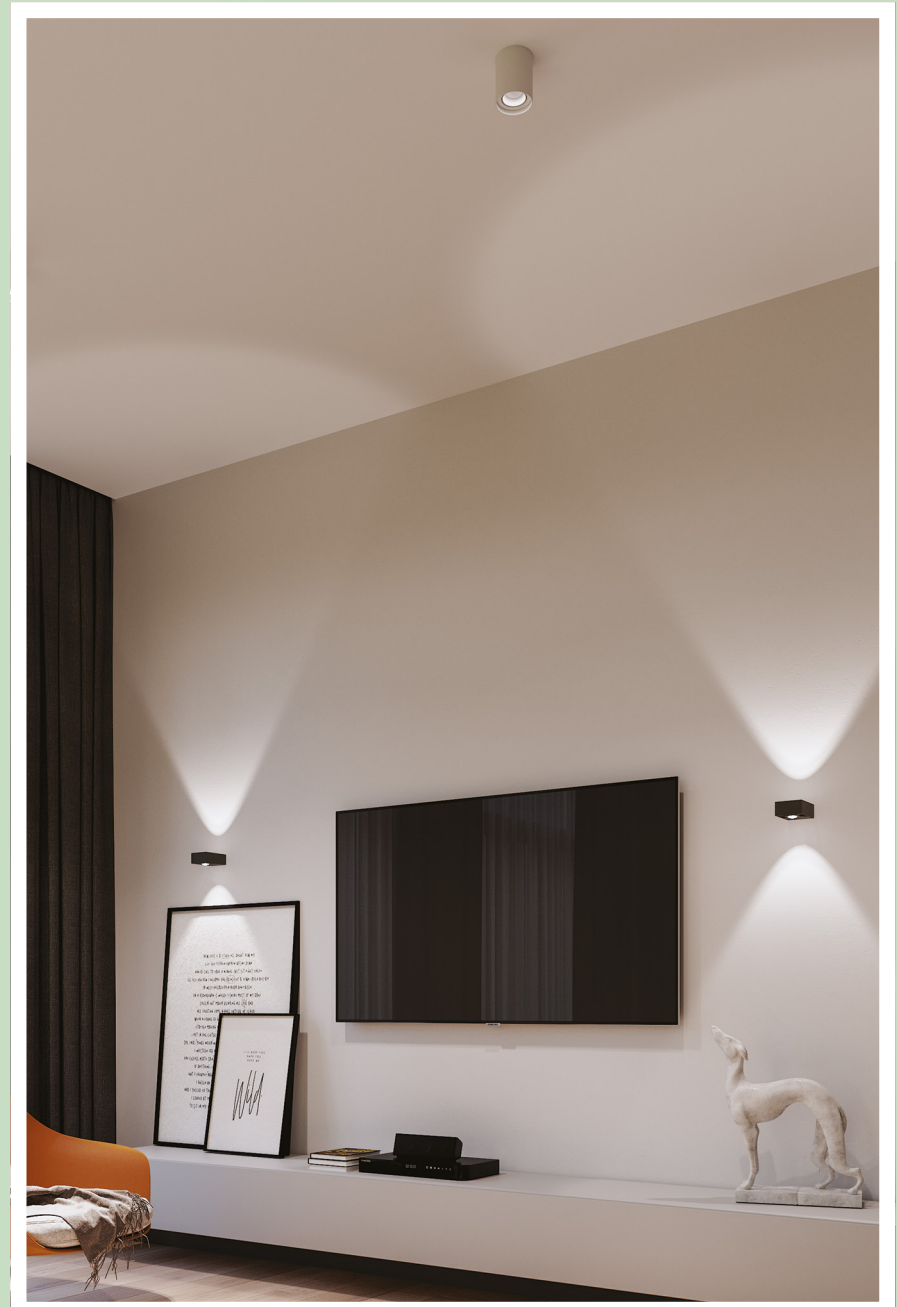

— TUBA next | GOLO



TUBA 111 11 surface


AR111 | G53 | 12V AC | max: 35W, LED 12.5W | Phase-Control

aqform.com/TU9054



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	45611-0000-T8-PH-12
biały	QS	45611-0000-T8-PH-13

zawiera transformator elektroniczny | nie zawiera źródła światła



TUBA 111 11 230V surface

ES111 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/TU9064



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	45711-0000-U8-PH-13

nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



SQUARES next 50x1 LED surface


CRI>90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/SX1814



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	6.0W	800lm	QS	46968-M930-F1-PH-12
biały	6.0W	800lm	QS	46968-M930-F1-PH-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



SQUARES next 50x2 LED surface


CRI>90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/SX2814



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	12.0W	1610lm	QS	46969-M930-F1-PH-12
biały	12.0W	1610lm	QS	46969-M930-F1-PH-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



SQUARES 50x1 230V surface


PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/45811



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	45811-0000-U8-PH-12
biały	QS	45811-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła





Garnizon | Gdańsk
 design: Anna Maria Sokolowska Architektura Wnętrz
 photo: Fotomohito – fotografia wnętrz i architektury
 — SLEEK distance 111x1

SQUARES 50x2 230V surface


PAR16 | GU10 | 230V | max: 2x 50W | Phase-Control

aqform.com/45812



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	45812-0000-U8-PH-12
biały	QS	45812-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



SQUARES mini 111x1 surface


AR111 | G53 | 12V AC | max: 35W, LED 12.5W | Phase-Control

aqform.com/40110



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	40110-0000-T8-PH-13

zawiera transformator elektroniczny | nie zawiera źródła światła



SQUARES mini 111x2 surface


AR111 | G53 | 12V AC | max: 2x 35W, LED 12.5W | Phase-Control

aqform.com/40111



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	40111-0000-T8-PH-13

zawiera transformator elektroniczny | nie zawiera źródła światła



SLEEK distance 111x1 surface

AR111 | G53 | 12V AC | max: 50W, LED 12.5W | Phase-Control

aqform.com/46612



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	46612-0000-T8-PH-12
biały	QS	46612-0000-T8-PH-13

zawiera transformator elektroniczny | nie zawiera źródła światła



SLEEK distance 111x2 surface


AR111 | G53 | 12V AC | max: 2x 50W, LED 12.5W | Phase-Control

aqform.com/46613




kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	46613-0000-T8-PH-12
biały	QS	46613-0000-T8-PH-13

zawiera transformator elektroniczny | nie zawiera źródła światła





— SQUARES next | MODERN BALL

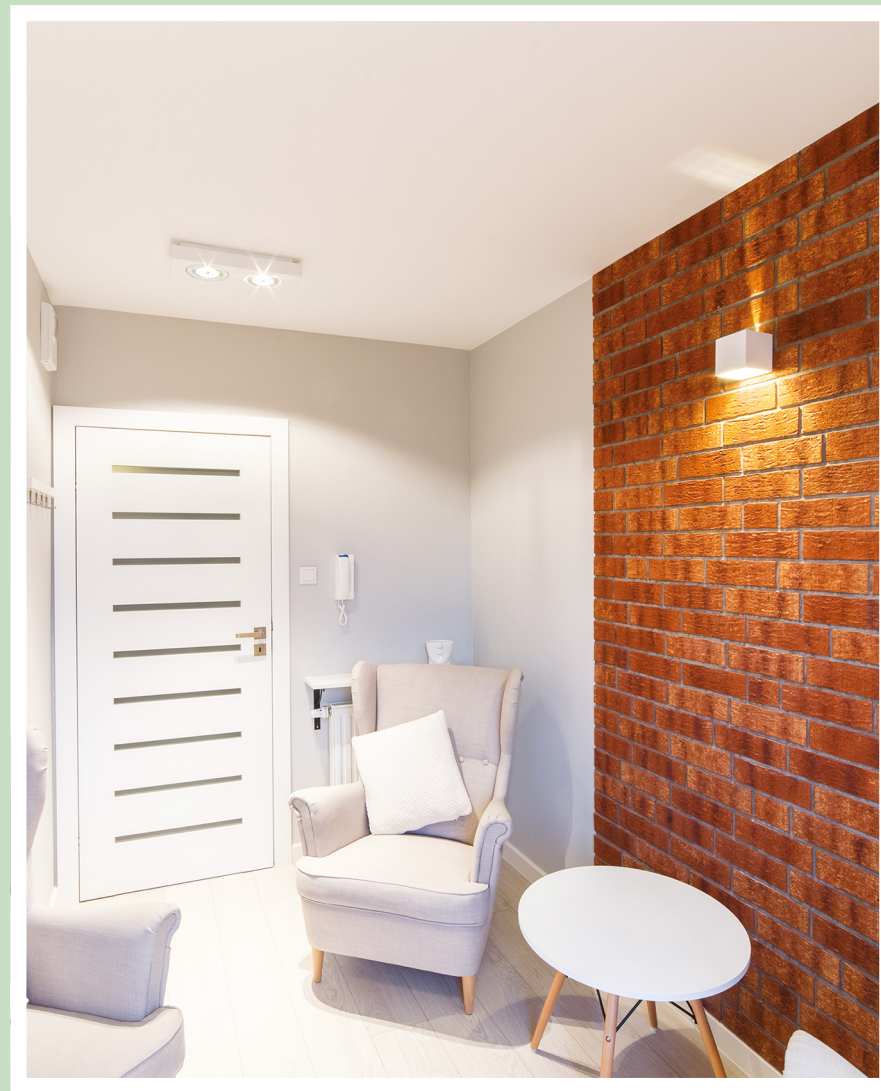

Gabinet Psychoterapii „Przystań Terapeutyczna” | Kraków
design: Dorota Oramus
— SLEEK distance 111x2 | MAXI CUBE




SUSPENDED



PET next mini 12 LED suspended


CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/PE1815



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	4.5W	520lm	QS	59768-M930-F1-00-12
biały	4.5W	520lm	QS	59768-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



MODERN GLASS Tube TP E27 fi50 suspended


T30 | E27 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/MG3025



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	50473-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie zawiera źródła światła



MODERN GLASS Tube SP E27 fi50 suspended


T30 | E27 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/MG3025



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	50532-0000-U8-PH-12

zakres napięcia 110-240V | nie zawiera źródła światła



MODERN GLASS Flared TP E27 fi50 suspended


Standard | E27 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/MG2025



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	50474-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie zawiera źródła światła



MODERN GLASS Flared SP E27 fi50 suspended


Standard | E27 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/MG2025



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	50533-0000-U8-PH-12

zakres napięcia 110-240V | nie zawiera źródła światła





private house, individual project | Oleśnica
cooperation: Magdalena Rowińska
photo: Pospieszni Fotografia
— MODERN GLASS



private house, individual project | Oleśnica
cooperation: Magdalena Rowińska
photo: Pospieszni Fotografia
— MODERN GLASS | TUBA 50



— MAXI RING

MODERN GLASS Barrel TP E27 fi50 suspended


Standard | E27 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/MG1025



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	50475-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie zawiera źródła światła



MODERN GLASS Barrel SP E27 fi50 suspended


Standard | E27 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/MG1025



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	50534-0000-U8-PH-12

zakres napięcia 110-240V | nie zawiera źródła światła



MAXI RING dot LED 230V suspended


CRI>80 | 3000K | Phase-Control


aqform.com/MR1075



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarno-złoty	30.5W	3500lm	QS	50518-M830-D0-PH-42

zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



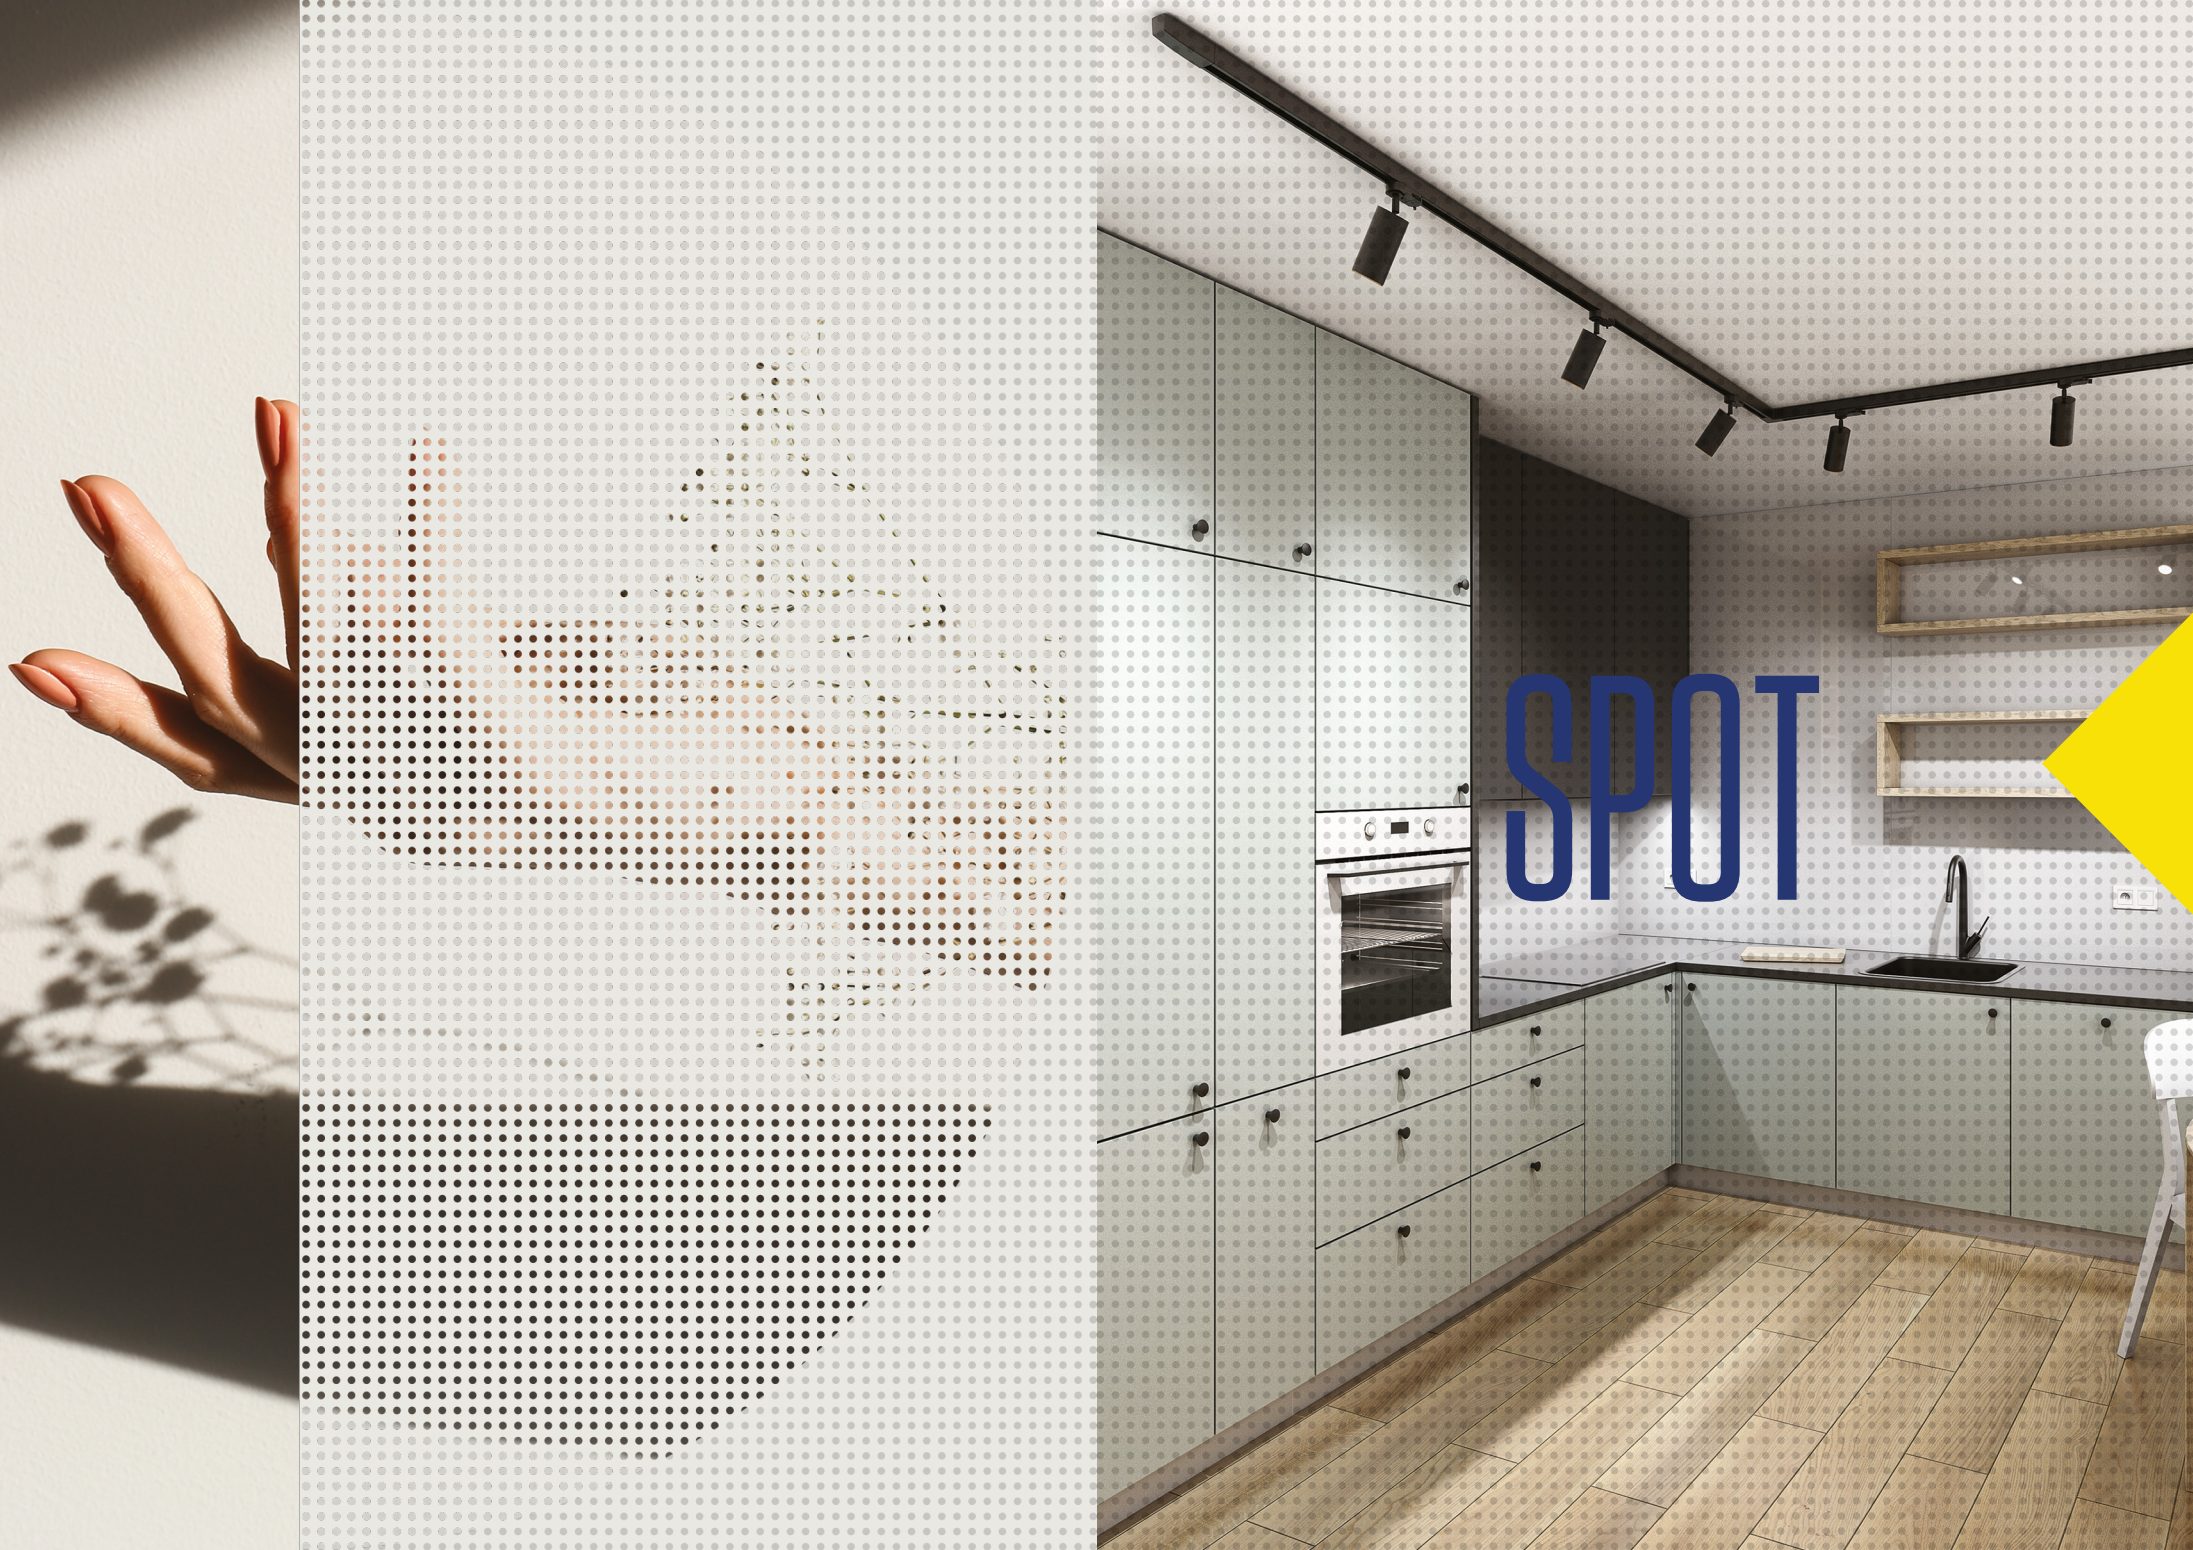


SPOT



PET next LED track


CRI>90 | 3000K | 35°

aqform.com/PP0816

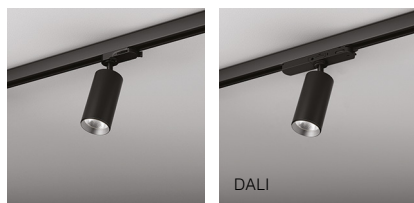

kolor	moc	strumień	dostawa	ściemnianie	numer katalogowy
czarny	8.5W	1170lm	QS	brak	16362-M930-F1-00-12
czarny	8.5W	1170lm	QS	DALI	16362-M930-F1-DA-12
biały	8.5W	1170lm	QS	brak	16362-M930-F1-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz | ściemnianie w opcji: DALI



PET next maxi LED track


CRI>90 | 3000K | 32°

aqform.com/PE2816



kolor	moc	strumień	dostawa	ściemnianie	numer katalogowy
czarny	17.0W	2360lm	QS	brak	16370-M930-F1-00-12
czarny	17.0W	2360lm	QS	DALI	16370-M930-F1-DA-12


zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz | ściemnianie w opcji: DALI



PET 230V track


PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/12548



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	12548-0000-U8-PH-12
biały	QS	12548-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



PET 230V spot


PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/10045



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	10045-0000-U8-PH-12
biały	QS	10045-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



PETPOT track


PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/13511



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	13511-0000-U8-PH-12
biały	QS	13511-0000-U8-PH-13

zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła






private apartment | France
 design: J. Lafuite we do design
 photo: H. Długosz
 — ROTTO

ROTTA LED 230V track


CRI>90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/RT0076



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10044-M930-F1-PH-12

zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



ROTTA LED 230V spot


CRI>90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/RT0071



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10043-M930-F1-PH-12
biały	8.0W	620lm	QS	10043-M930-F1-PH-13


zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



ROTTA track


PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/16219



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	16219-0000-U8-PH-12
biały	QS	16219-0000-U8-PH-13


zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



ROTTA spot


PAR16 | GU10 | 230V | max: 50W | Phase-Control

aqform.com/12991



kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	12991-0000-U8-PH-13


zakres napięcia 110-240V | nie wymaga transformatora | nie zawiera źródła światła



QRLED mini move lens 230V track


CRI>90 | 3000K | 34° | Phase-Control

aqform.com/QR9076



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10049-M930-F3-PH-12
biały	8.0W	620lm	QS	10049-M930-F3-PH-13

zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



Dane dla standardowego produktu LED są podane dla źródła światła LED 3000K



QRLED move spot


CRI>90 | 3000K | 38° | Phase-Control

aqform.com/QR8061



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	9.0W	1200lm	QS	12528-M930-F1-PH-12
biały	9.0W	1200lm	QS	12528-M930-F1-PH-13


zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



QRLED move 230V track

CRI>90 | 3000K | 38° | Phase-Control

aqform.com/QR8166



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	12534-M930-F1-PH-12
biały	8.0W	620lm	QS	12534-M930-F1-PH-13


zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



KARI 11 LED 230V track


CRI>90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/KA0076



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10041-M930-F1-PH-12
biały	8.0W	620lm	QS	10041-M930-F1-PH-13


zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



KARI 11 LED 230V spot


CRI>90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/KA0071




kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10042-M930-F1-PH-12
biały	8.0W	620lm	QS	10042-M930-F1-PH-13

zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED





both pages: Hard Rock Cafe Kraków

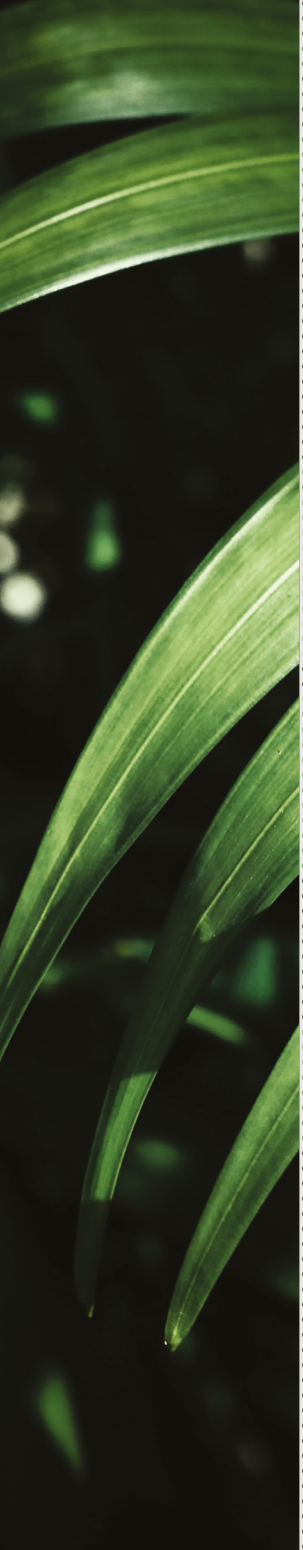

WALL



PET micro move LED wall


CRI>90 | 3000K | 32°

aqform.com/PE2012



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	2.0W	130lm	QS	26504-M930-F3-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



GOLO LED hermetic wall


CRI>90 | 3000K | 65°

aqform.com/GL0012



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	3.0W	350lm	QS	26495-M930-W3-00-12
biały	3.0W	350lm	QS	26495-M930-W3-00-13


zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz



GRAPH LED 230V wall


CRI>90 | 3000K | Phase-Control

aqform.com/GR0012



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	630lm	QS	20080-M930-D9-PH-12
biały	8.0W	630lm	QS	20080-M930-D9-PH-13


zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



LEDPOINT square LED 230V wall


CRI>90 | 3000K | Phase-Control

aqform.com/LP0212



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
czarny	4.0W	310lm	QS	36706-M930-D9-PH-12

zakres napięcia 220-240V | nie wymaga zasilacza LED



SET RAW mini 58 LED hermetic wall


CRI>90 | 3000K | diffused

aqform.com/SR1812



kolor	moc	strumień	dostawa	numer katalogowy
biały	9.0W	1210lm	QS	26346-L930-D9-00-13

zakres napięcia 220-240V | zawiera zasilacz





— TUBA next | PET micro move | MIXLINE



Kraków
lighting and interior design: Light Project4U Joanna Raszewska - Sztorc
— GRAPH

Podane w katalogach wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Informacje techniczne zawarte na stronie www, w kartach katalogowych oraz w instrukcjach montażu mają pierwszeństwo przed informacjami z katalogów.

Aquaform Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Aquaform Inc. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w druku. Zdjęcia są chronione prawnie. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

© 2021 AQUAFORM Inc. sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opis zdjęć ze stron:
okładka, 08 — Carola / Adobe Stock
30, 50 — Pixel-Shot / Adobe Stock
42 — szaboerwin / Adobe Stock
60 — tomertu / Adobe Stock

PART OF
DELTALIGHT
Group

AQUAFORM Inc. sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12-14
32-070 Czernichów, Polska
+48 12 270-21-22

info@aqform.com
www.aqform.com

